

广东省历史文化街区保护标志牌

制作要求和挂牌指引手册

(试 行)

广东省住房和城乡建设厅

广东省文化和旅游厅

2021 年 6 月

编制说明

根据《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科〔2021〕2号）以及省住房城乡建设厅关于《进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作实施方案》（粤建节函〔2021〕145号）要求，为统一我省历史文化街区保护标志牌样式与内容，做好挂牌保护工作，省住房城乡建设厅联合文化和旅游厅共同制定《广东省历史文化街区保护标志牌制作要求及挂牌指引手册（试行）》（下文简称《手册》）。

《手册》主要包含基本要求、规格、选材、制版、加工、安装、挂牌、维护八部分内容。各地应按照《手册》要求，结合实际情况做好历史文化街区挂牌保护工作。历史文化街区内历史建筑新挂的保护标志牌宜与历史文化街区保护标志牌的风格相协调。

编制组名单：

广东省住房和城乡建设厅 杨清淦、杨宇、吕永强、程璐萍、王兴禹、林伟军。

广东省文化和旅游厅 曾颖如、杜绍勤、潘国民、何斌、冯桂菊、蔡楷龙。

广东省城乡规划设计研究院有限责任公司 陈昌勇、唐宏涛、步兵、林全、陈奕铭、吴嘉杰、陈祚衡、唐熠斓、王志超。

目 录

一、基本要求.....	1
二、规格.....	1
三、选材.....	1
四、制版.....	2
（一）排版规则	2
（二）历史文化街区保护范围图.....	6
（三）字体	6
（四）边框	6
（五）排版操作	6
图 1：保护标志牌排版规则、安装高度示意图（横版正面）	7
图 2：保护标志牌排版规则、安装高度示意图（横版背面）	8
图 3：保护标志牌排版规则、安装高度示意图（横版侧面）	9
图 4：保护标志牌排版规则、安装高度示意图（竖版正面）	10
图 5：保护标志牌排版规则、安装高度示意图（竖版背面）	11
图 6：保护标志牌排版规则、安装高度示意图（竖版侧面）	12
图 7：历史文化街区保护范围图中文版示意图	13
图 8：历史文化街区保护范围图英文版示意图	13
图 9：特色边框	14
五、加工.....	15
（一）天然石材质保护标志牌加工要求.....	15
（二）金属板材质保护标志牌加工要求.....	15

图 10: 保护标志牌样牌示意图 (横版正面)	16
图 11: 保护标志牌样牌示意图 (横版背面)	16
图 12: 保护标志牌样牌示意图 (竖版正面)	17
图 13: 保护标志牌样牌示意图 (竖版背面)	18
六、安装	19
(一) 安装要求	19
(二) 安装位置	19
(三) 安装方式	19
图 14: 保护标志牌安装方式示意图 (横版)	20
图 15: 保护标志牌安装方式示意图 (竖版)	20
图 16: 保护标志牌安装效果示意图 (横版)	21
图 17: 保护标志牌安装效果示意图 (竖版)	22
七、挂牌	23
八、维护	23

一、基本要求

历史文化街区保护标志牌（下文简称“保护标志牌”）的制作、安装、挂牌、维护由各地市级主管部门统筹安排实施。保护标志牌的规格、选材、制版、加工、安装、挂牌、维护，应符合本《手册》的规定。超出规定的，应报省住房城乡建设厅审核。

二、规格

保护标志牌的主体形状为矩形，分为横版与竖版两种，可依据历史文化街区的风貌、场地条件和周边环境等自行选择。

（一）横版规格

牌身：宽 1200mm，高 900mm，厚 140mm；

底座：宽 1400mm，高 600mm，厚 400mm。

（二）竖版规格

牌身：宽 800mm，高 1600mm，厚 140mm；

底座：宽 900mm，高 400mm，厚 400mm。

三、选材

保护标志牌牌身颜色为红褐色，底座为黑色，各市可根据本地情况自行选用天然石或金属板两种材质。牌身与底座宜采用相同材质进行制作。

（一）天然石材质

各市按照便于获取、加工、制作的原则，可选取印度红、贵妃红等花岗岩、大理石等天然石材。要求表面无不均匀纹路和裂

纹，无明显缺角和破损，开料厚度均匀。

（二）金属板材质

金属板材可采用不锈钢板或铝板等，板材厚度 3mm，要求板材纯净无杂质，外观美观且强度均匀，表面平整无凹凸和颗粒。

四、制版

（一）排版规则

保护标志牌排版要求所有字块分组对齐，字符大小及位置必须按照保护标志牌排版规则、安装高度示意图（图 1、2、3、4、5、6）排布。根据保护标志牌的规格，分为横版正面（中文版）、横版背面（英文版）和竖版正面（中文版）、竖版背面（英文版）以及排版说明 5 个方面要求。

1. 横版正面（中文版）

（1）版面左上角为广东省历史文化街区标志（中文版）。

（2）版面上部文字为历史文化街区中文名称，分两行排列，其中第二行文字固定为“**历史文化街区**”字样，位于标志右侧，居中排列。

（3）版面中部为历史文化街区中文简介（必须包含历史沿革和历史文化价值与特色、保护范围等简介内容，各地可根据版面酌情增加其它简介内容）和历史文化街区保护范围图（中文版，包含保护区划示意、保护性建筑标注、路名标注、指北针、比例尺、图例等内容），历史文化街区简介文字左右两侧对齐，符合

中文排版规范。

(4) 版面下部为公布时间(中文版)与固定文字“**公布单位: 广东省人民政府**”两部分,分两行排列,文字居版面竖直正中,左右两侧对齐排布。

(5) 版面右下角为保护标志牌二维码(二维码内信息为中文)。

2. 横版背面(英文版)

(1) 版面左上角为广东省历史文化街区标志(英文版)。

(2) 版面上部文字为历史文化街区英文名称,分两行排列,其中第二行英文固定为“**Historic Conservation Area**”(单词首字母大写)字样,位于标志右侧,居中排列。

(3) 版面中部为历史文化街区英文简介(必须包含历史沿革和历史文化价值与特色、保护范围等简介内容,各地可根据版面酌情增加其它简介内容,英文单词统一采用英式拼写)和历史文化街区保护范围图(英文版,包含保护区划示意、保护性建筑标注、路名标注、指北针、比例尺、图例等内容,英文单词统一采用英式拼写),历史文化街区简介英文左右两侧对齐,符合英文排版规范。

(4) 版面下部为公布时间(英文版)与固定英文“**People's Government of Guangdong Province**”两部分,分两行排列,文字居版面竖直正中,左右对称排布。

(5) 版面右下角为保护标志牌二维码(二维码内信息为英文)。

3. 竖版正面(中文版)

(1) 版面右上角为广东省历史文化街区标志(中文版)。

(2) 版面右上部文字为历史文化街区中文名称,分两列排列,其中左起第一列固定为“**历史文化街区**”字样。

(3) 版面左上部为历史文化街区中文简介(必须包含历史沿革和历史文化价值与特色、保护范围等简介内容,各地可根据版面酌情增加其它简介内容),文字左右两侧对齐,符合中文排版规范。

(4) 版面中下部为历史文化街区保护范围图(中文版,包含保护区划示意、保护性建筑标注、路名标注、指北针、比例尺、图例等内容),居中排布。

(5) 版面下部为公布时间(中文版)与固定文字“**公布单位:广东省人民政府**”两部分,分两行排列,文字居版面竖直正中,左右两侧对齐排布。

(6) 版面右下角为保护标志牌二维码。

4. 竖版背面（英文版）

（1）版面右上角为广东省历史文化街区标志（英文版）。

（2）版面右上部文字为历史文化街区英文名称，分行排列，行数及行距根据具体单词数量调整，其中最后三行固定为“Historic”、“Conservation”、“Area”字样。

（3）版面左上部为历史文化街区英文简介（必须包含历史沿革和历史文化价值与特色、保护范围等简介内容，各地可根据版面酌情增加其它简介内容，英文单词统一采用英式拼写），文字左右两侧对齐，符合英文排版规范。

（4）版面中下部为历史文化街区保护范围图（英文版，包含保护区划示意、保护性建筑标注、路名标注、指北针、比例尺、图例等内容，英文单词统一采用英式拼写），居中排布。

（5）版面下部为公布时间（英文版）与固定文字“People's Government of Guangdong Province”两部分，分两行排列，文字居版面竖直正中，左右对称排布。

（6）版面右下角为保护标志牌二维码。

5. 排版说明

每个版面的历史文化街区名称、公布时间需按照广东省人民政府公布的广东省历史文化街区名单及公布日期填写。

（二）历史文化街区保护范围图

历史文化街区保护范围图应表达出历史文化街区的核心保护范围、建设控制地带、环境协调区（如未划定则不表达），并标注历史文化街区内各级文物保护单位、历史建筑及其他保护性建筑。图幅尺寸按照保护标志牌排版规则、安装高度示意图（图 1、2、3、4、5、6）要求排布，图内具体表达要求按“广东省历史文化街区保护范围图中文版示意图”（图 7）与“广东省历史文化街区保护范围图英文版示意图”（图 8）执行。

（三）字体

保护标志牌所有中文字符、标点为“**华文新魏**”字体，保护标志牌所有英文字符、标点、阿拉伯数字为“**Palatino Linotype**”字体。

（四）边框

各地可根据当地特色重新设计边框，放置在标识牌边线 60mm 范围内，若无则采用本《手册》设计默认的特色边框（图 9）。

（五）排版操作

建议参考电子附件，采用常用矢量制图软件 AutoCAD 及 Adobe Photoshop，也可根据实际情况使用其他软件进行排版。

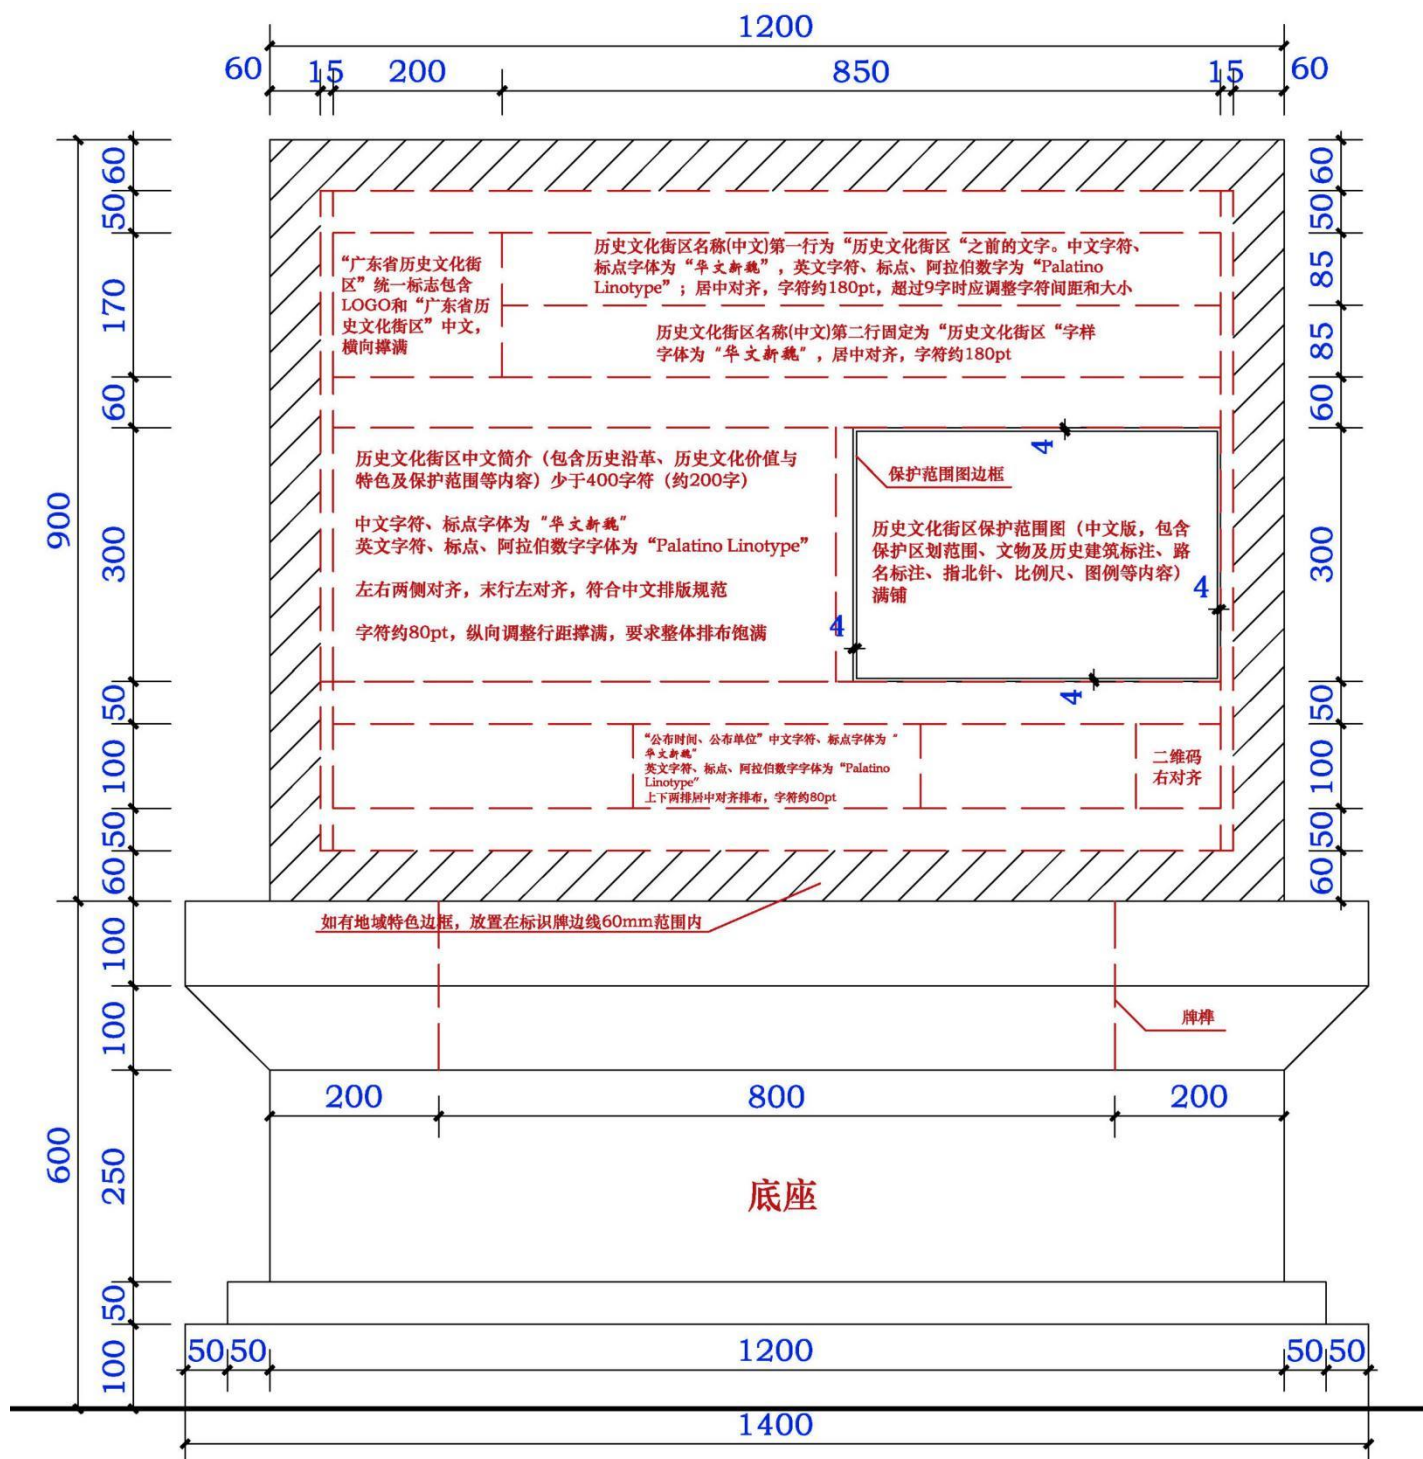


图 1: 保护标志牌排版规则、安装高度示意图 (横版正面)

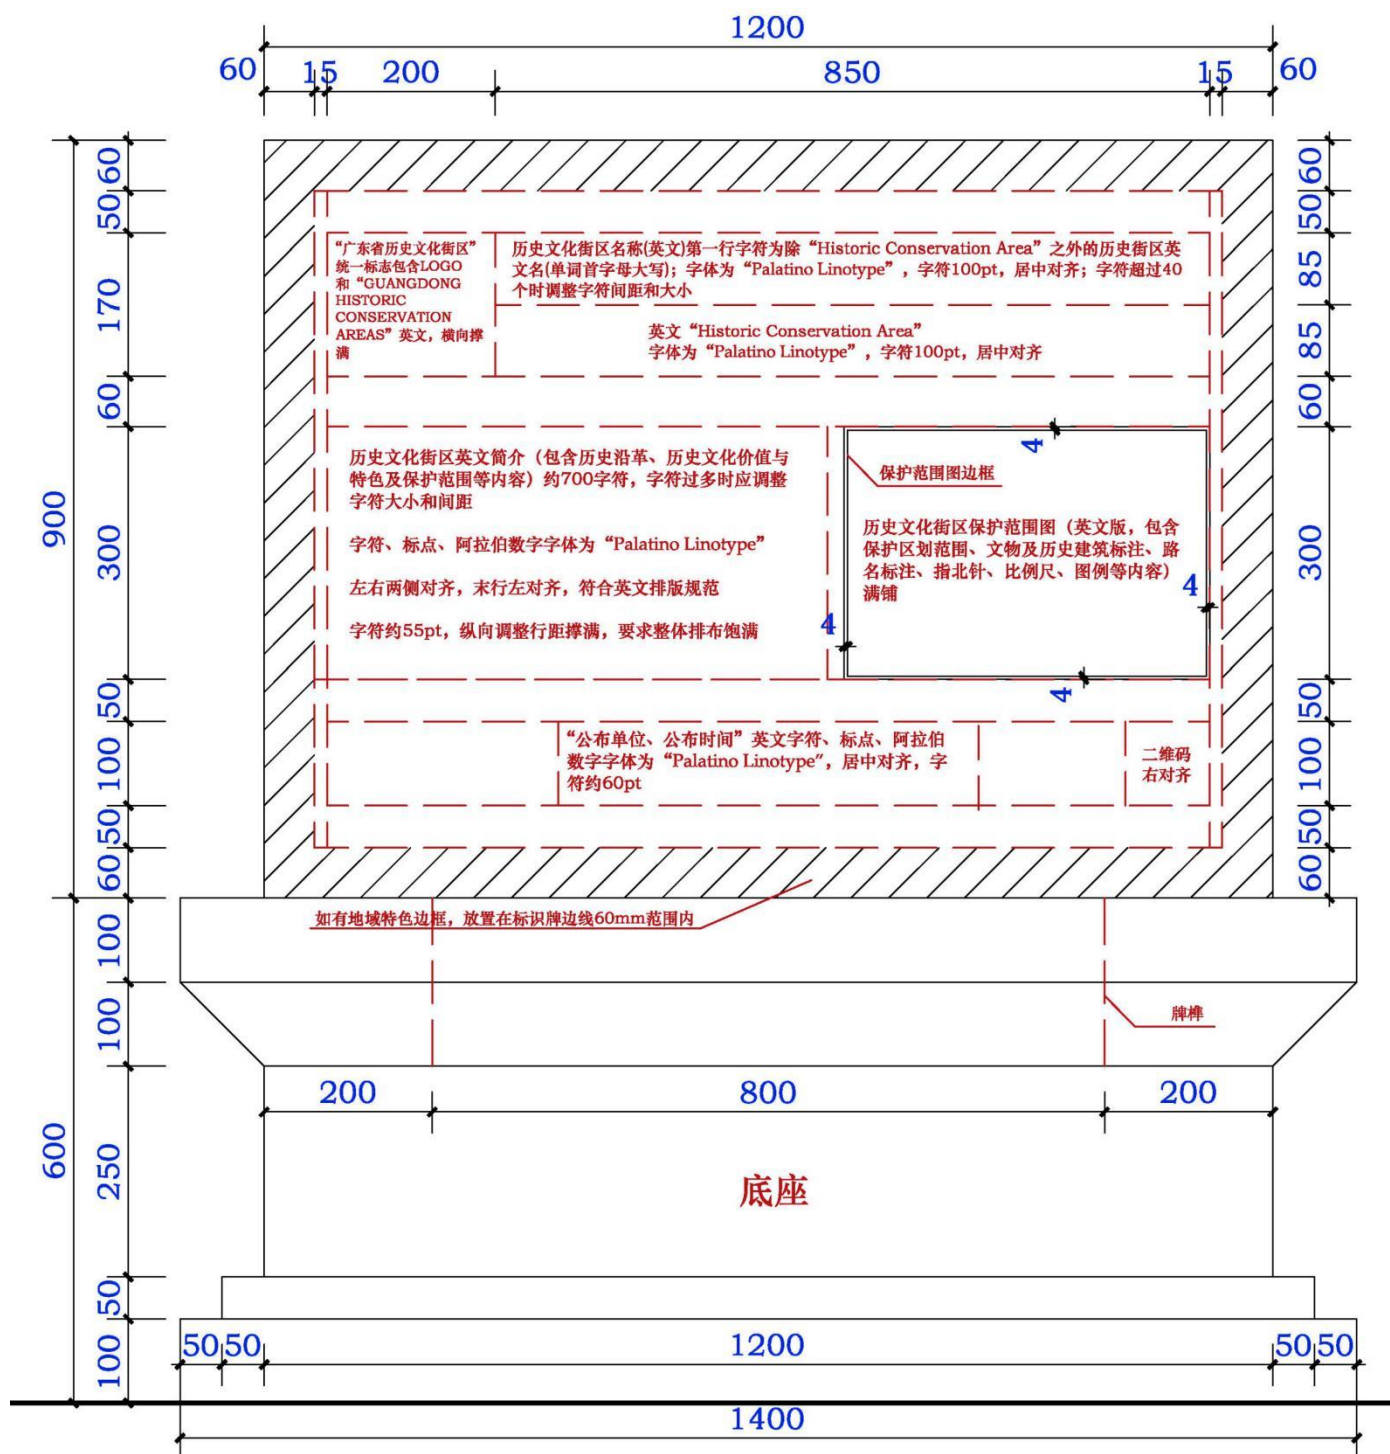


图 2: 保护标志牌排版规则、安装高度示意图 (横版背面)

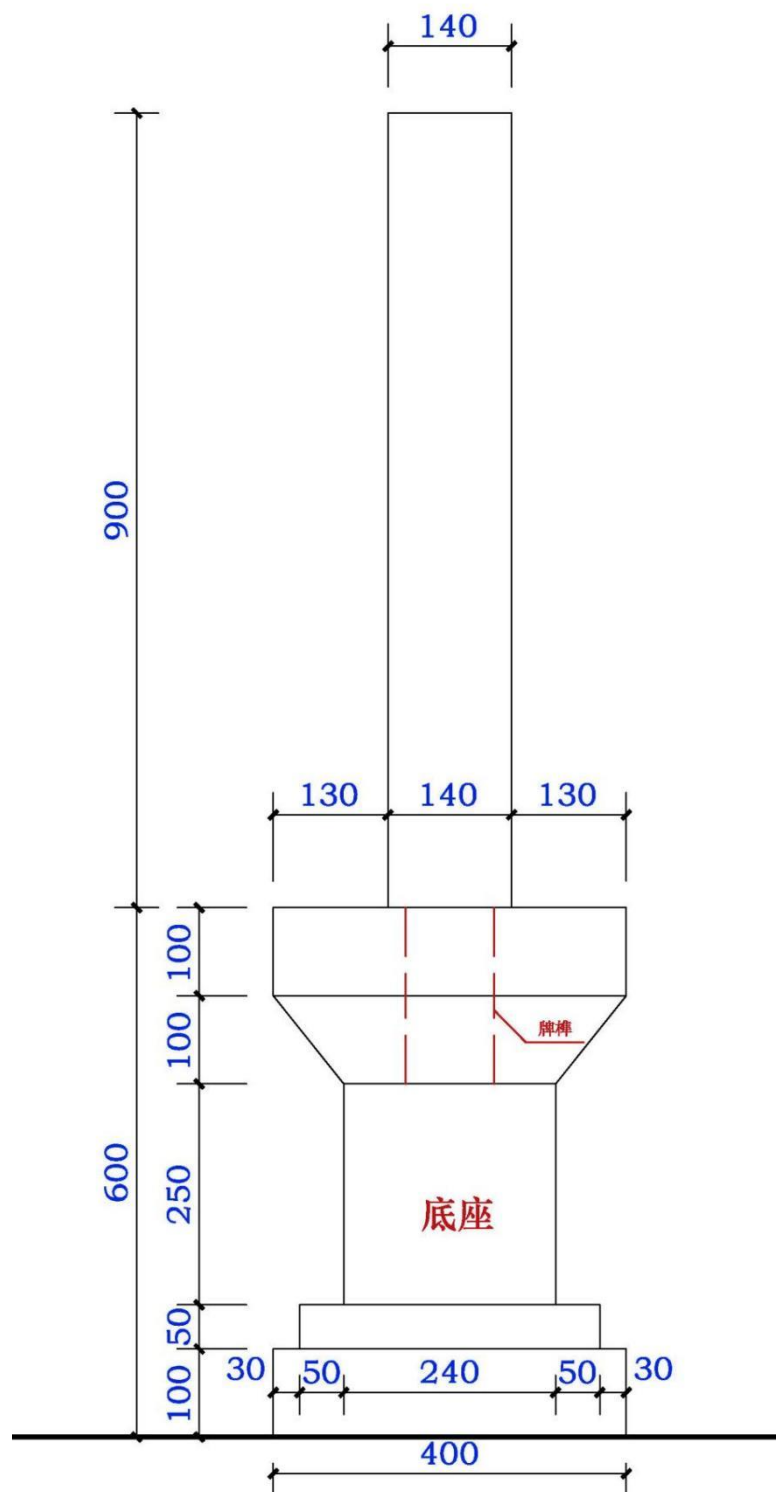


图 3: 保护标志牌排版规则、安装高度示意图（横版侧面）

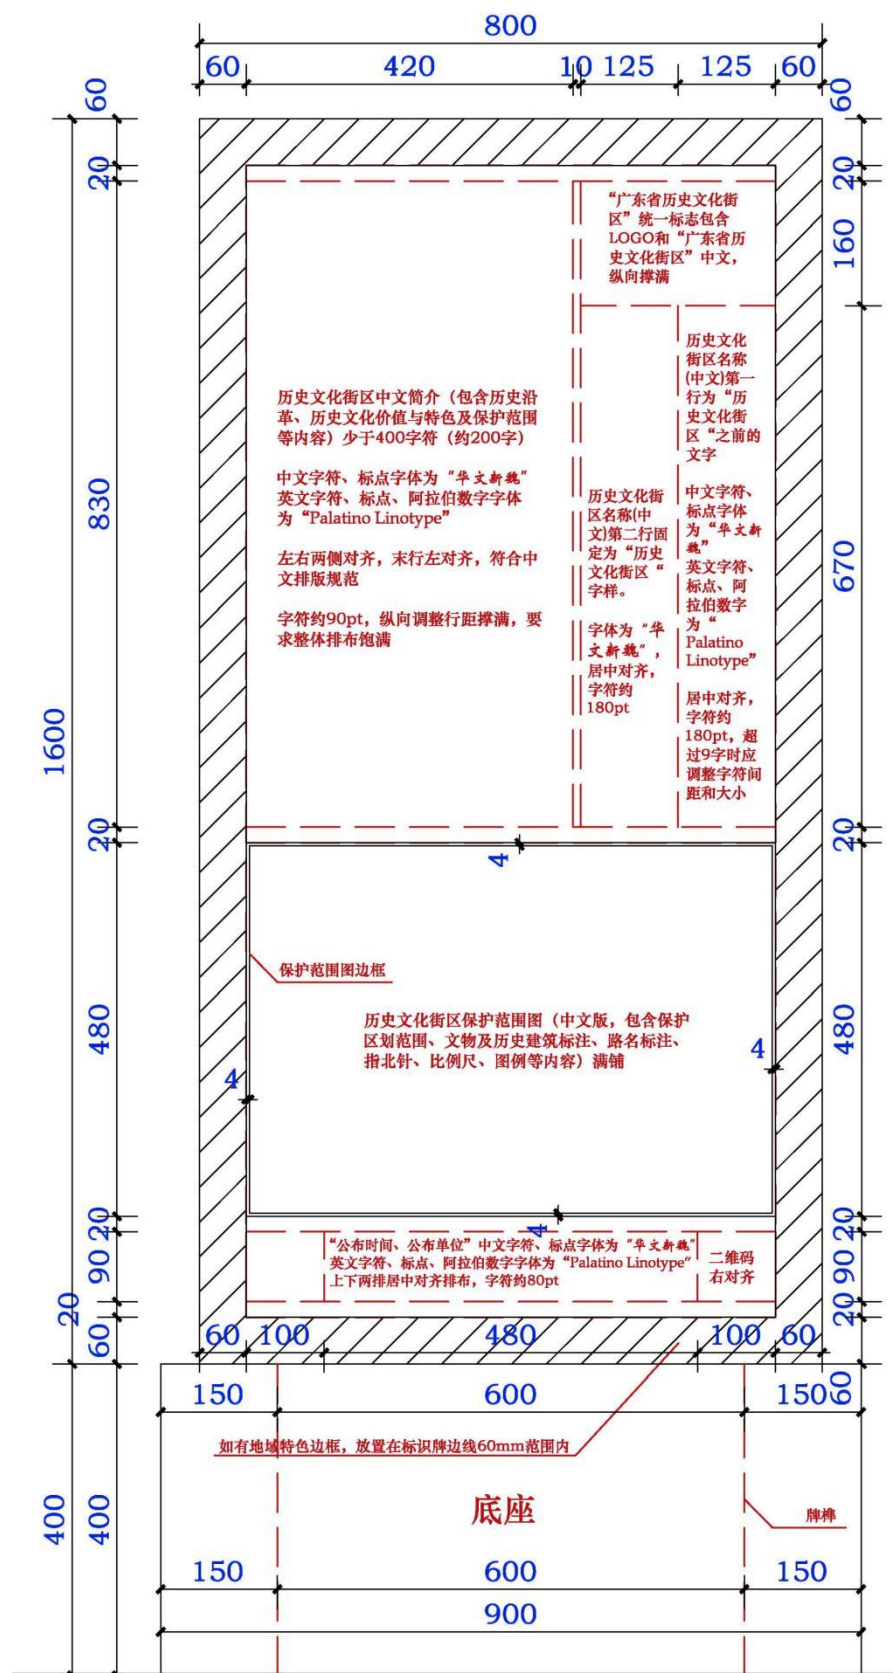


图 4: 保护标志牌排版规则、安装高度示意图 (竖版正面)

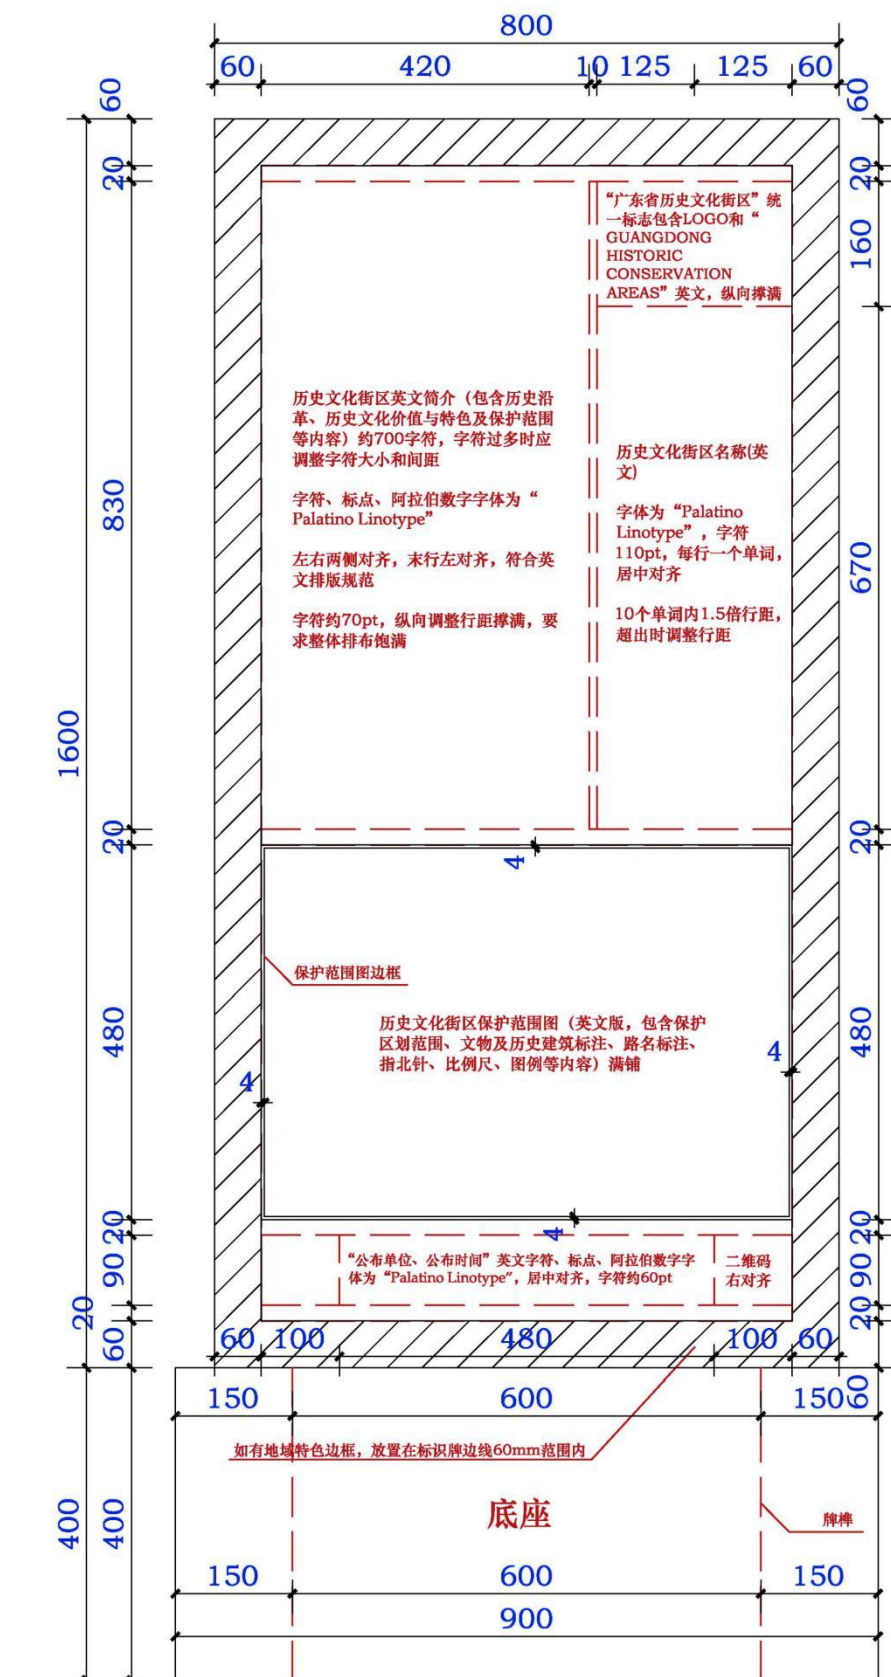


图 5: 保护标志牌排版规则、安装高度示意图 (竖版背面)

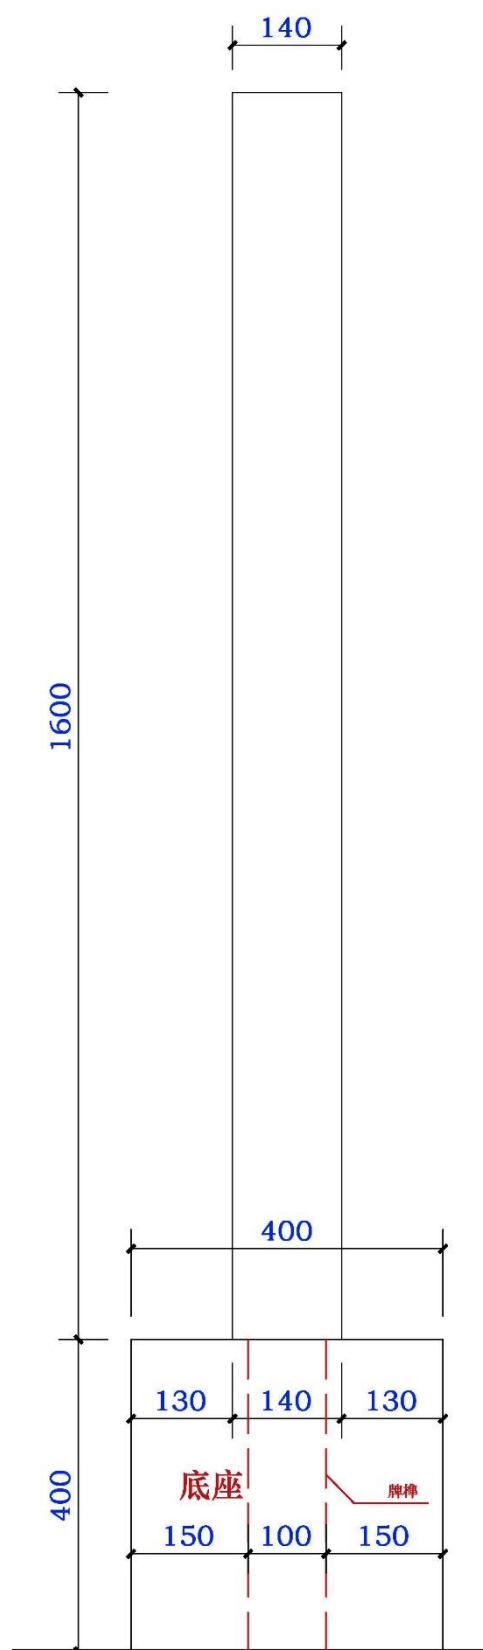


图 6：保护标志牌排版规则、安装高度示意图（竖版侧面）

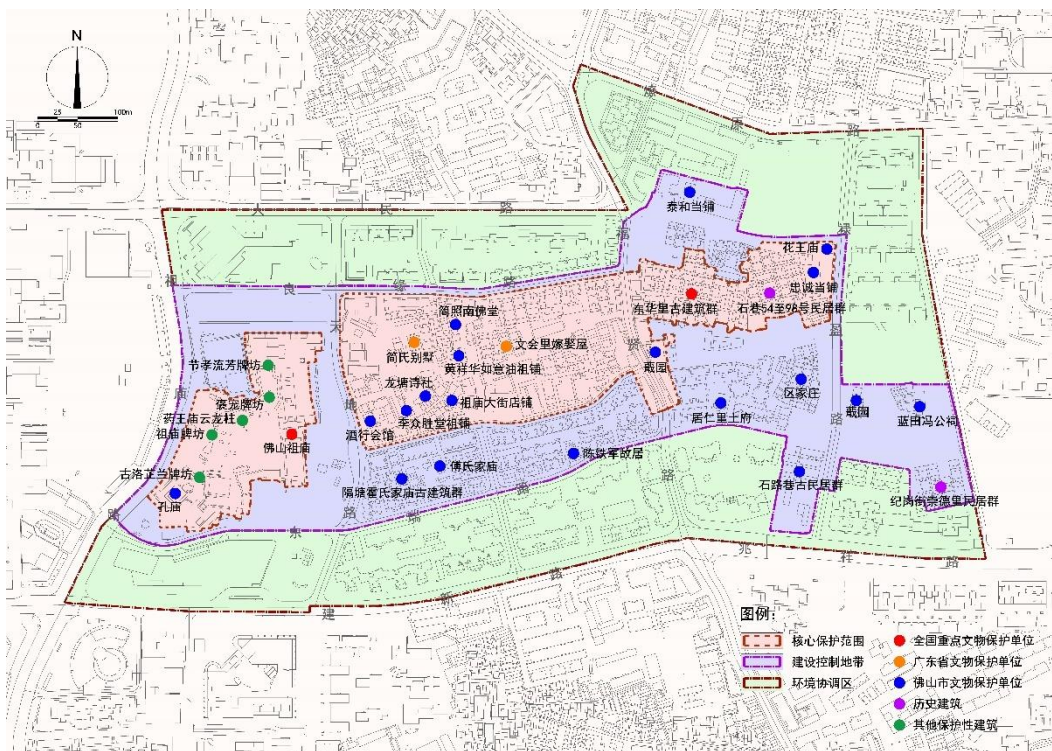


图 7：历史文化街区保护范围图中文版示意图

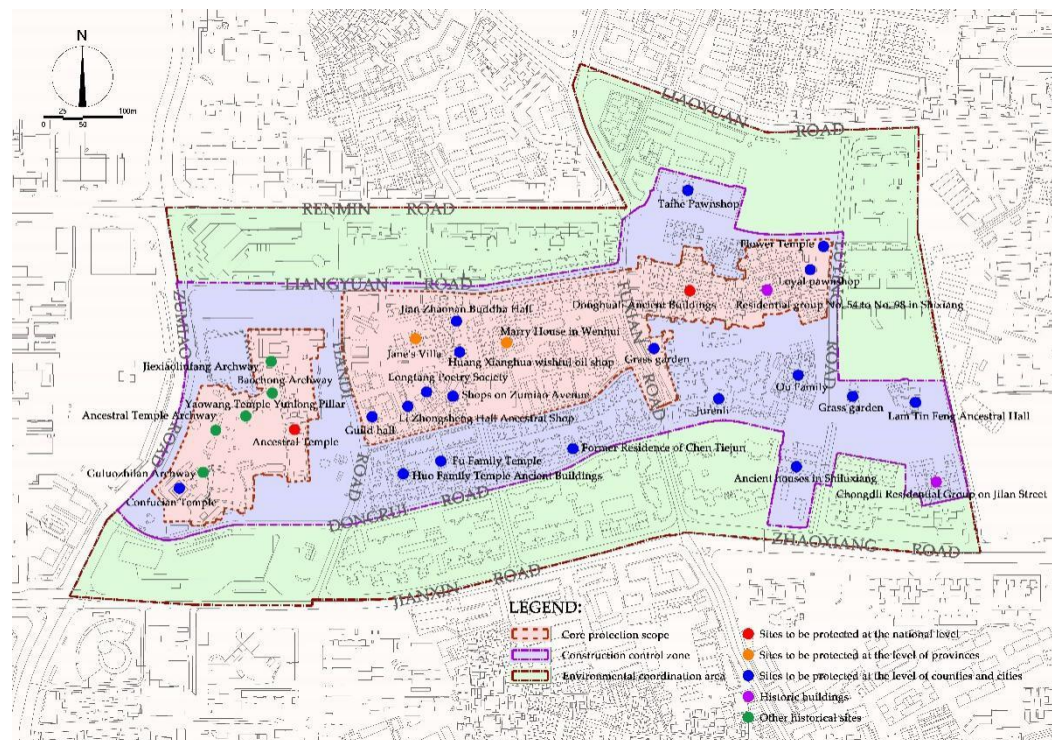


图 8：历史文化街区保护范围图英文版示意图

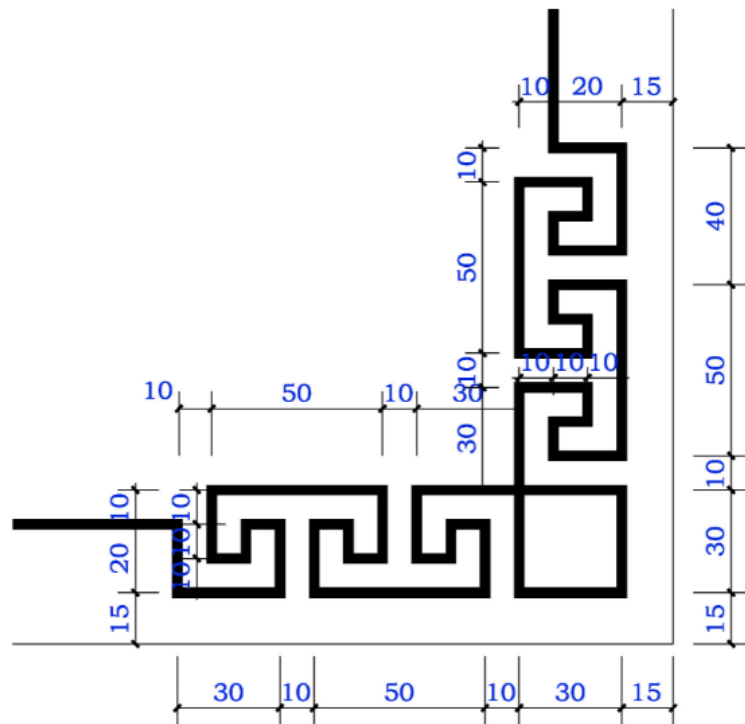
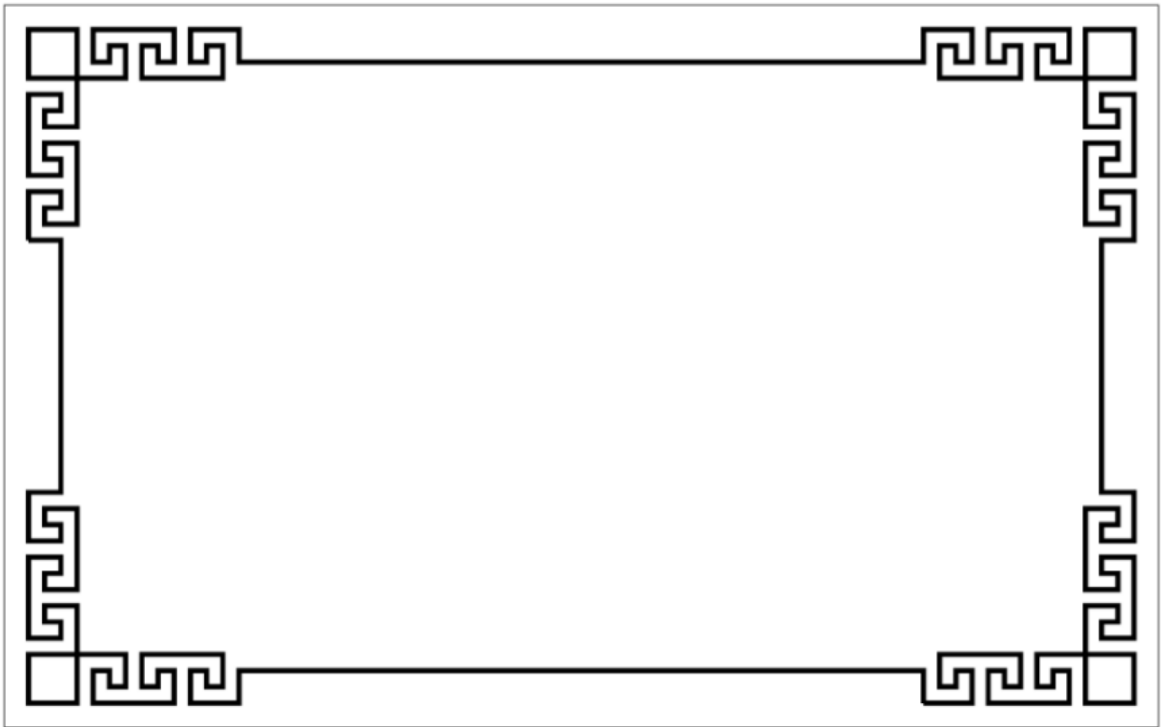


图 9：特色边框（可结合当地特色重新设计）

五、加工

（一）天然石材质保护标志牌加工要求

1. 保护标志牌主体材料选用天然石材质时，历史文化街区名称、历史文化街区简介、公布时间和公布单位等文字内容采用雕刻机在石材上进行凹槽阴刻，镀金色漆。街区名称需刻深 2mm，历史文化街区简介、公布时间和公布单位等部分需刻深 1.5mm。

2. 历史文化街区保护范围图需根据“保护标志牌排版规则、安装高度示意图”的对应图幅范围在石材上雕刻 5mm 深板槽，并打磨平整、抛光。历史文化街区保护范围图采用 UV 打印机将图案背印在厚度为 5mm 的亚克力板上，再将亚克力镶嵌在板槽内，打胶固定。

3. 保护标志牌石材表面加工完成后需涂抹保护漆。

（二）金属板材质保护标志牌加工要求

1. 保护标志牌主体材料选用金属板材时，历史文化街区名称、历史文化街区简介、公布时间和公布单位等文字内容可采用蚀刻工艺在金属板材上进行印刻，刻深 0.8mm。然后对保护标志牌底板采用氟碳喷涂上仿石漆，最后对字体涂金色漆处理。

2. 历史文化街区保护范围图依据“保护标志牌排版规则、安装高度示意图”的对应图幅采用 UV 打印机打印在相应位置。

3. 保护标志牌金属板材表面加工完成后需喷涂保护镀膜。



图 10：保护标志牌样牌示意图（横版正面）

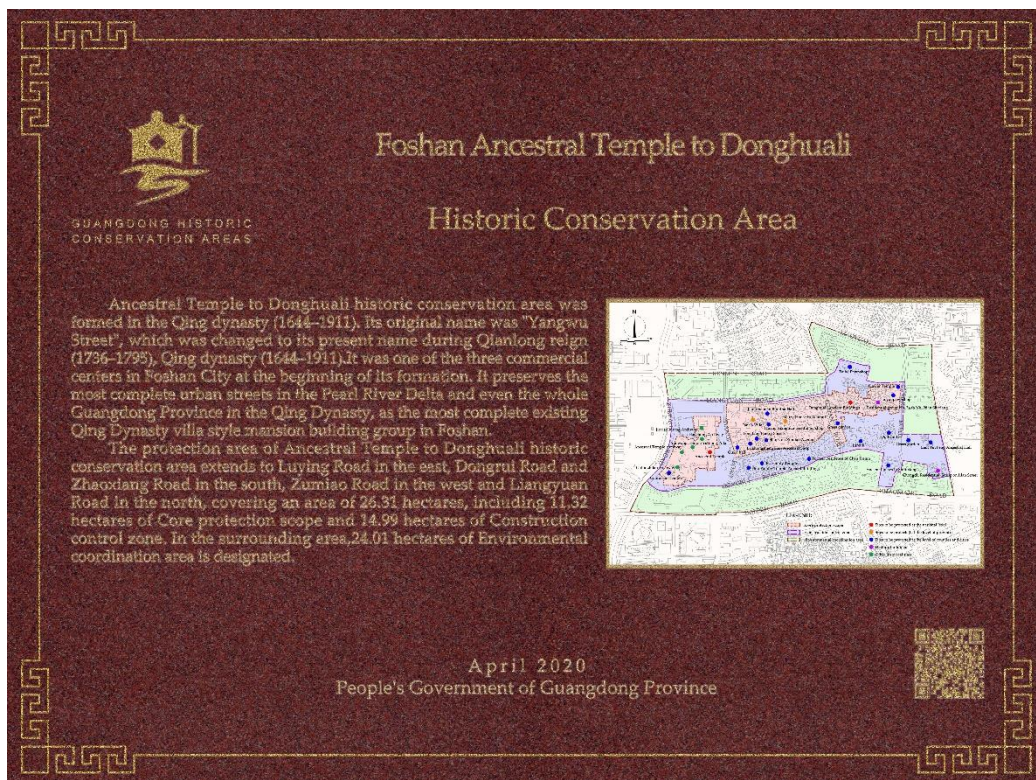


图 11：保护标志牌样牌示意图（横版背面）



图 12: 保护标志牌样牌示意图 (竖版正面)

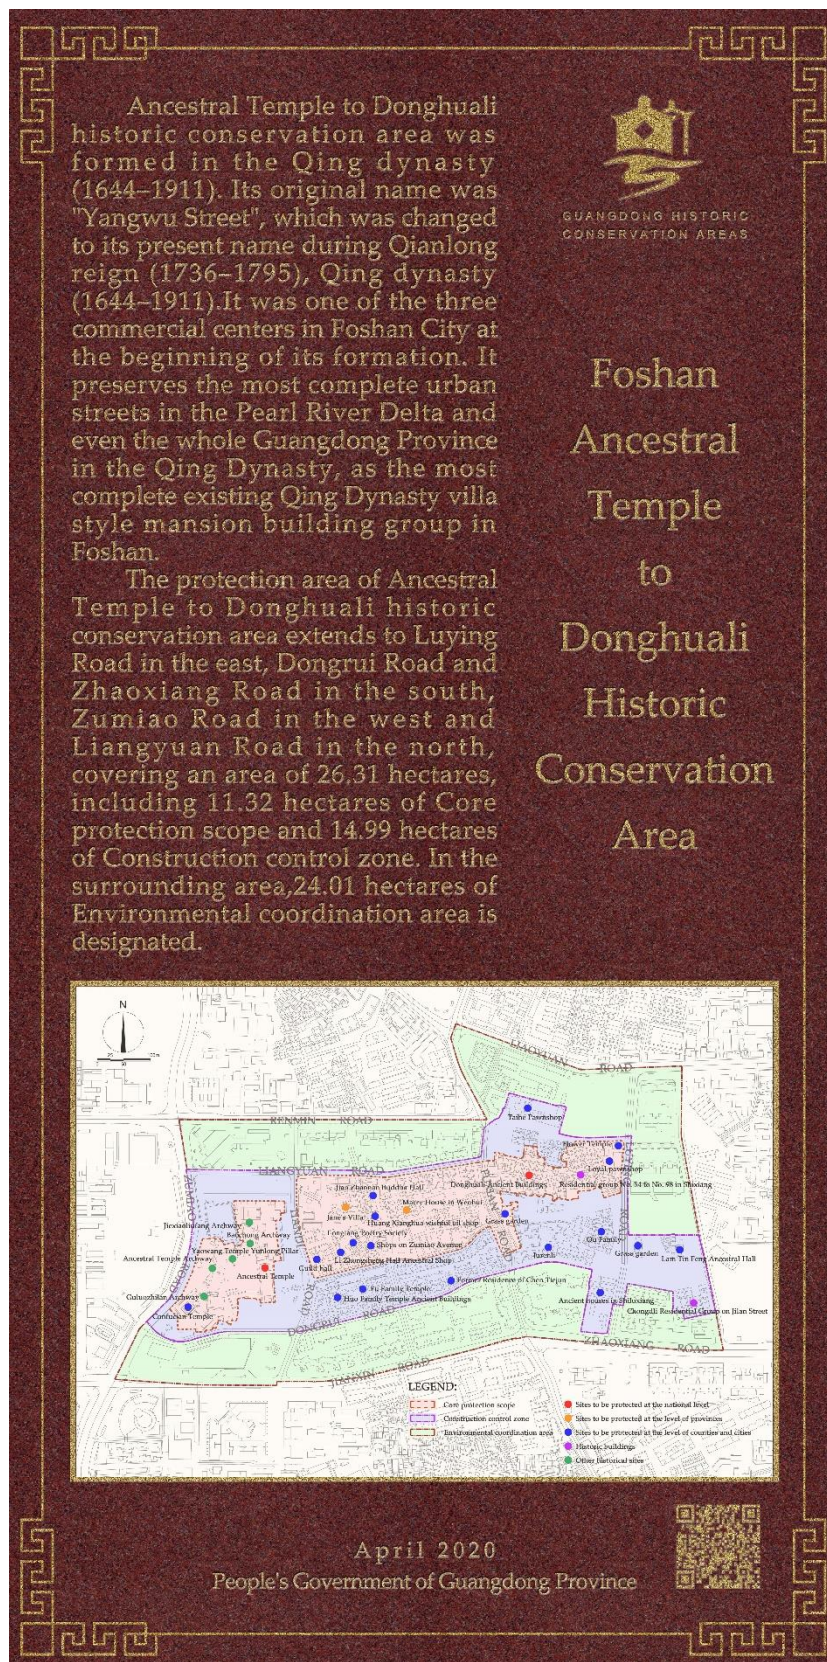


图 13: 保护标志牌样牌示意图 (竖版背面)

六、安装

(一) 安装要求

1. 保护标志牌应做到安装牢固，并具有防盗能力。
2. 为减少对建筑墙面的破坏，建议采用保护标志牌独立设置的方法，结合底座一体化设计，落地安装。

(二) 安装位置

1. 保护标志牌安装位置应在核心保护范围的显著位置，如主要街口、主要人流出入口等。
2. 保护标志牌安装位置应符合安全性的要求，不可妨碍交通。
3. 保护标志牌安装位置应避免紧贴建筑，临近建筑安装时，建议距离建筑外墙约 140-160cm。
4. 保护标志牌安装位置应避免妨碍居民的生活和商户的经营。
5. 保护标志牌安装应考虑视线高度，横版及竖版保护标志牌的牌身下边缘距离地面 60cm，详见“保护标志牌安装高度示意图”。

(三) 安装方式

1. 当保护标志牌主体材料选用天然石材时，底座顶部中央预留保护标志牌安装的卯孔。保护标志牌牌身与底座用榫卯连接，牌榫和卯孔之间用与底座颜色相近的大理石胶进行粘接固定，粘接面应平整、清洁、干燥、无灰尘、无油污。连接方式详见保护

标志牌安装示意图 14、15。

2. 当保护标志牌主体材料选用金属板材时，底座与牌身可整体采用金属板材制作，一体成型。内部采用轻钢龙骨制作主体支架，外表面使用金属板材进行包裹、安装及固定，板材交接处做密缝打胶处理。当牌身为金属板材，底座为石材，也可采用榫卯连接的方式，用大理石胶进行粘接固定。

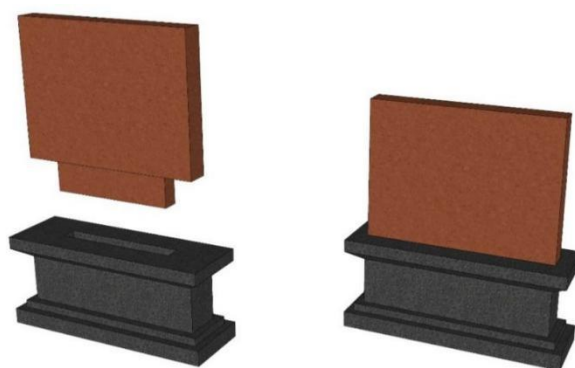


图 14：保护标志牌安装方式示意图（横版）

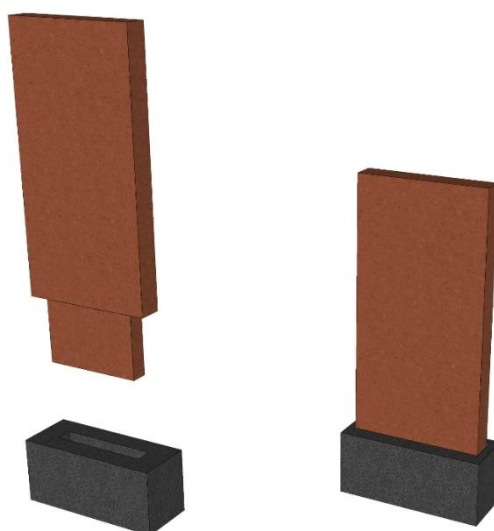


图 15：保护标志牌安装方式示意图（竖版）



图 16：保护标志牌安装效果示意图（横版）



图 17：保护标志牌安装效果示意图（竖版）

七、挂牌

历史文化街区保护标志牌的挂牌，需由市级主管部门统筹安排、统一组织。

挂牌流程应举办适宜的仪式。仪式可包括但不限于保护标志牌揭幕、历史文化街区责任主体代表发言、各级主管部门致辞等环节。各市可根据实际情况，单独或与其他活动联合举办挂牌仪式。

八、维护

市级主管部门应当通过保护标志牌二维码，建立包含地理信息、地名信息、历史信息的历史文化街区保护信息系统，实现“一街一码”，并定期进行信息更新。

历史文化街区保护责任主体应当开展日常巡查，发现损害保护标志牌行为应及时制止，若发现保护标志牌损坏应告知主管部门对牌匾进行修复、替换。